



у ниши с почтовыми ящиками, напротив комнаты консьержа в потолке устанавливаются точечные светильники



Встраиваемый светодиодный светильник Arte Lamp Privato A7018PL-1WH

Вся поверхность гипсокартонного потолка покрывается матовой краской – белого цвета.

**Грильято** - Прочая поверхность потолка подшивается ячеистыми подвесными потолочными конструкциями – Грильято. Цвет конструкций - серый, размер ячеек 75x75мм



Потолок и коммуникации над подвесным потолком, выкрашиваются в цвет подвесных конструкций.

#### Освещение потолка – Грильято

В тамбуре входной группы устанавливается светильник



Светодиодный светильник серии Грильято LE-0070 LE-CBO-04-040-0070-20Д

В потолке перед комнатой консьержа устанавливаются линейные светильники



светильник РИТЕЙЛ CBO 25 Вт



В потолке у лифтов устанавливаются диодные точечные светильники



## Устройство стен / перепланировка

Устройство ниш для почтовых ящиков: Предлагается устройство двух ниш для размещения почтовых ящиков из ГКЛ-конструкций: в стене перед комнатой консьержа:




сейчас



проект

И в стене справа от лифтов

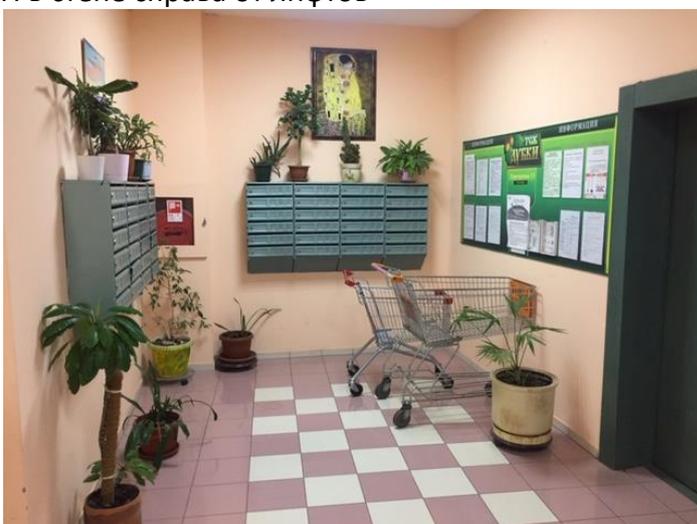


сейчас





проект

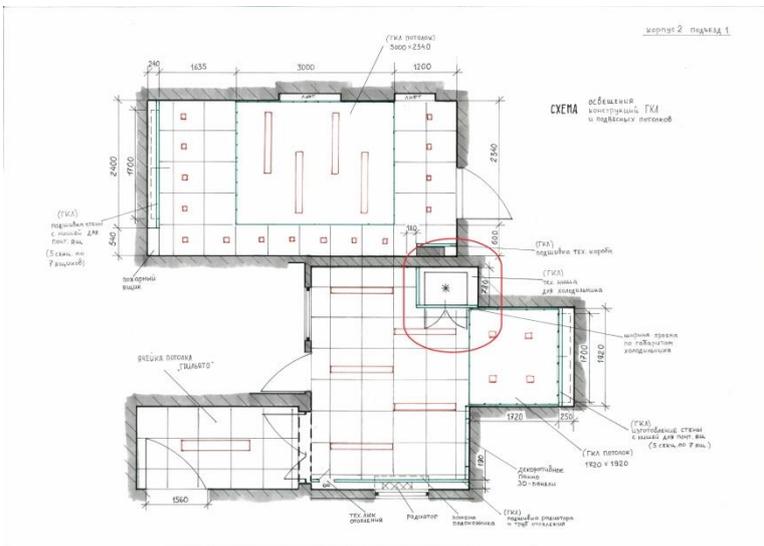

размещение ниши для бытовой техники консьержей (в т.ч. мини холодильника)

**Устройство околооконного пространства:**

Предлагается устройство ГКЛ-конструкций для отделки стены в которой расположено окно и размещен радиатор.



сейчас



проект

Планируется: увеличить глубину стены для:

- облицовки места размещения радиатора отопления с установкой декоративного экрана:

**Примеры**



или



- установки технического люка для доступа к инженерному оборудованию

При этом увеличиваются оконные откосы, подоконник.

Для затемнения холла от солнечного света предлагается использовать вертикальные жалюзи.

**Отделка и декорирование стен**

Отделку стен предлагается выполнить с использованием керамогранита



справа – бежево-серый образец – отделка стен / слева – темный – декоративные вставки (производитель: Керама Марazzi, Россия)



### Устройство декоративных 3Д-панелей.

Предлагается облицовка стены, расположенной напротив входа в холл подъезда с использованием - 3Д панелей - по центру стены и темным керамогранитом по краям с установкой подсветки из-за 3Д панелей на поверхность темного керамогранита.


Вариант 3Д-панели




Пример размещения 3д-панелей в интерьере



Предлагаемый проект

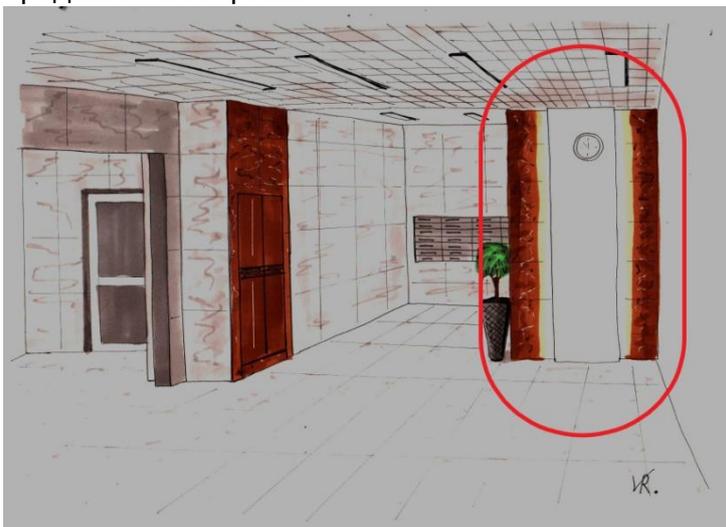

## Размещение стены декорируемой 3Д-панелями на плане.

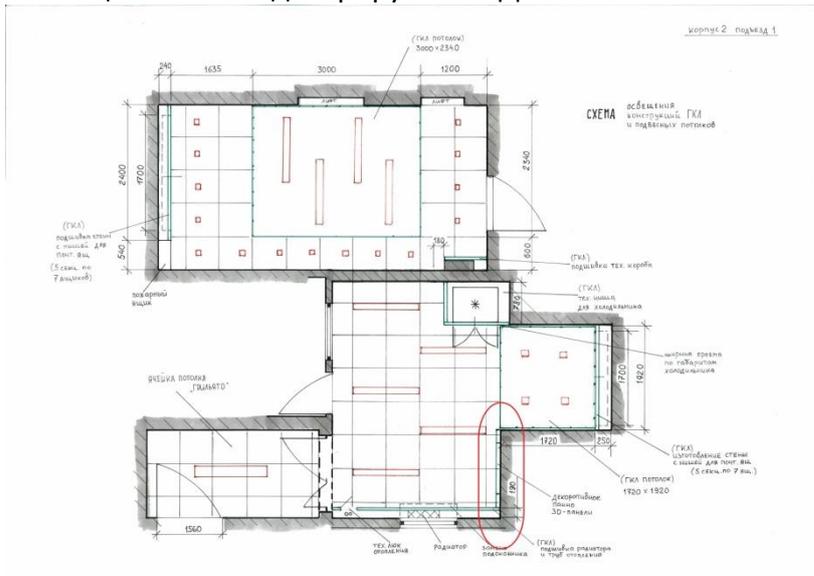

### Дополнительно:


На стене облицованной 3Д-панелями может размещаться логотипом ЖК /ТСЖ «Дубки»,

### Пример:



выполненный в нержавеющей металле методом лазерной резки с установкой диодной подсветки.

На стене напротив грузового лифта предлагается разместить «Поэтажную навигацию и обозначение 1 этажа, выполненные из нержавеющей стали, на той же стене размещается стенд для информации.

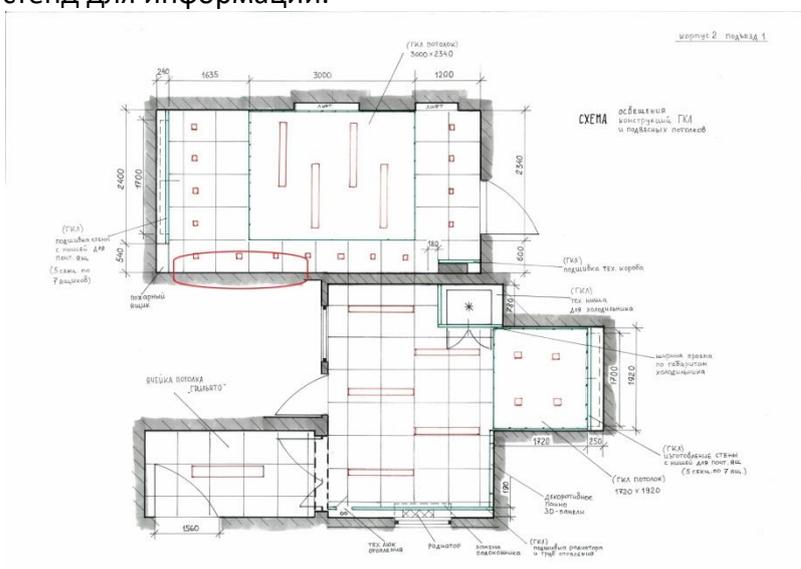



Пример в интерьере:

